



PIXELINK PL-D752

230 万画素 USB3.0 カメラ



特長

- ◆1920x1200 5.86 μ m ピッチ
- ◆フレームレート：165fps
- ◆ダイナミックレンジ：72dB
- ◆レンズマウント：C マウント
- ◆トリガー：ソフトウェア・外部
- ◆デジタル出力：10.12bit
- ◆インターフェイス：USB3.0
- ◆モノクロ：Mono8, Mono10
- ◆カラー：Bayer8, Bayer16, YUV422

230 万画素・高速 USB3.0 カメラ

PL-D752 は、高感度、ダイナミックレンジに優れたソニー社の 1/1.2 インチセンサーを搭載し、フル解像度で 165fps を実現!! 豊富な内蔵の画像処理の可能性（画像前処理）になる優れた画像品質、システム、より高いパフォーマンスを提供します。


SDK はカメラインターフェイスに関係なくすべてのカメラのための共通の API を使用しています。一台のカメラで開発されたソフトウェアコードを容易に必要とすることなく、他の Pixelink のカメラで使用することも可能ですので、システム全体のコストが低減され、カメラの統合が簡素化されます。

◎アプリケーション

- ・ 診断解析
- ・ 半導体
- ・ 食品関係
- ・ 自動車
- ・ 医療関係
- ・ エンターテインメント

カメラ仕様	
型式	PL-D752
外形サイズ	32x48x11mm (マウントを含みません)
重量	35.8g
レンズマウント	1/1.2 インチ C マウント
ピクセルピッチ	5.86 μ m
解像度	1920x1200
フレームレート	165fps (グローバルシャッター)
ダイナミックレンジ	72dB
トリガー	ソフトウェア・外部
デジタル出力	8,10bit 出力
インターフェイス	USB3.0 /MicroB
モノクロモード	Mono8,10,Mono10
カラーモード	Bayer8,Bayer16,YUV422
ボードレベルトリガーコネクタ	8pin Molex 1.25mm pitch
ボードレベルインプット	1input,3.3V
筐体トリガーインプット	1optically Isolated,5-12V DC at4-11mA
OS	Windows7・8・10
電源	5V(USB3.0 コネクターより)
動作環境温度	0~50 度
保管環境温度	マイナス 45 度~80 度
試験方法	HALT, HASS, EMVA1288
コンプライアンス	CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3.0Vision
保証期間	2 年間

分光感度特性

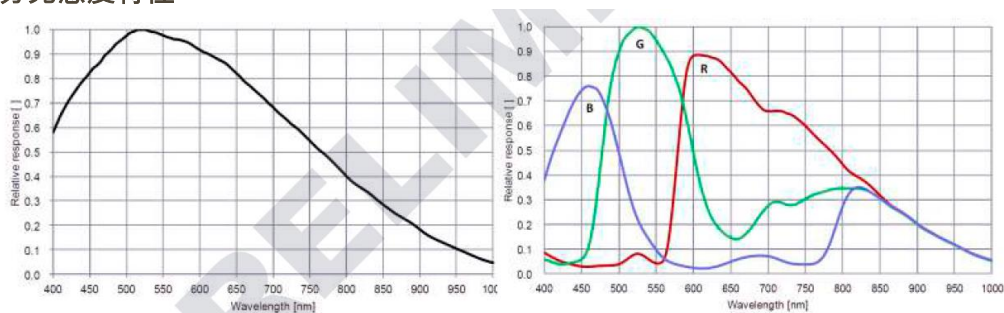

Pixelink

メトロ電気株式会社
METRO ELECTRIC Co., Ltd.

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 1-19-4

販売推進部

TEL:03-6859-6660 FAX : 03-3256-2544